

### Technische Daten

#### MODELLE

#### Abmessungen

Arbeitshöhe\*

Plattformhöhe

**A** **B** Plattformabmessungen (Länge x Breite)  
Standardplattform  
Standardplattform mit Plattformausschub

**C** Höhe – eingefahren

**D** Länge – eingefahren

**E** Breite

**F** Bodenfreiheit (Mitte)

#### Leistung

Max. Personen auf der Plattform (innen/außen)<sup>(1)</sup>

Tragfähigkeit

Fahrgeschwindigkeit – eingefahren

Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren

Steigfähigkeit\*\*

Wenderadius - innen

Wenderadius - außen

Hub-/Senkzeit

Steuerung

Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen

#### Antrieb/Energie

Antriebsart

Tankinhalt Hydrauliksystem

#### Schall- & Vibrationspegel

Geräusch-/Schalldruckpegel (Boden)

Geräusch-/Schalldruckpegel (Plattform)

Vibration

#### Eigengewicht\*\*\*

Eigengewicht

#### GR-20

8,02 m

6,02 m

89 x 75 cm

1,40 m x 75 cm

1,98 m

1,35 m

80 cm

6 cm



1/-

159 kg

4,0 km/h

0,8 km/h

30%

Null

1,42 m

24 / 21 Sek.

24 V proportional

25x8x20 cm/10x3x8 in

24V (4 x 6V 225-Ah-Batterien)

8,33 L

<70 dBA


<70 dBA

<2,5 m/s<sup>2</sup>

1.112 kg

#### Entspricht den Normen:

2006/42/EG - Maschinenrichtlinie (Harmonisierte Norm EN280:2013);  
2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)

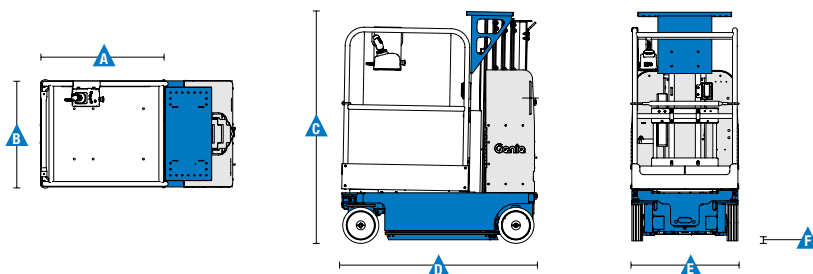

\* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

\*\* Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.

\*\*\* Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).

### Ausstattung

#### STANDARD AUSSTATTUNG

##### Abmessungen

###### GR-12

- 5,45 m Arbeitshöhe
- 3,45 m Plattformhöhe
- Bis 227 kg Tragfähigkeit

###### GR-15

- 6,52 m Arbeitshöhe
- 4,52 m Plattformhöhe
- Bis 227 kg Tragfähigkeit

###### GR-20

- 8,02 m Arbeitshöhe
- 6,02 m Plattformhöhe
- Bis 159 kg Tragfähigkeit

##### Leistung

- Notablassventil zum manuellen Senken der Plattform
- Smart Link™ Steuerungssystem (Joystick, zwei Hub- u. Fahrgeschwindigkeiten & zwei vorwählbare proportional steuerbare Geschwindigkeitsstufen bedienerfreundliches Diagnosesystem)
- Niedrige Einstiegshöhe von 39 cm
- Werkzeugablage (nur bei GR-12, GR-15)
- Patentiertes, stabiles Mastsystem
- Kompaktes Chassis 0,75 m x 1,35 (nur bei GR-12, GR-15)
- 6,3 cm Bodenfreiheit (eingefahren)
- Proportional gesteuerte Fahr- und Hubfunktion
- Batterieladungsanzeige
- Integriertes Diagnose-System
- Stromkabel zur Plattform
- Neigungs- und Senkalarm
- Null innerer Wenderadius
- Mehrfachscheibenbremsen
- Vorrichtung zum manuell hydraulischen Lösen der Bremsen
- Lochfahrerschutz
- Gute Erreichbarkeit der elektr. und hydraulischen Komponenten durch klappbare Abdeckung an der Rückseite der Maschine
- Befestigungsösen für den Transport
- Kranösen
- Große Gabelstaplertaschen
- Zertifizierte Lasten-Überwachung
- Telematik-Vorbereitung Anschluss

#### STANDARD & WÄHLBARE OPTIONEN

##### Plattformoptionen

- 89 cm x 75 cm Standardplattform mit aufklappbarem Geländer
- 51 cm Plattformausschub mit aufklappbarem Geländer
- 51 cm Plattformausschub mit Einstieg

##### Antrieb/Energie

- 24 V (4 X 6V 225-Ah-Batterien) mit automatischem Ladegerät 25 A
- Wartungsfreie AGM-Batterien <sup>(1)</sup>

##### Reifen

- Nichtmarkierende Vollgummireifen

#### ZUBEHÖR & ANBAUGERÄTE

##### Leistung

- Stromkabel zur Plattform (inkl. Stecker, Steckdose, Fehlerstromschutzstecker (FI), Erdschlusswächter auf Anfrage) <sup>(1)</sup>
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Doppel-Blitzwarnleuchten
- Bewegungsalarm
- Ablagekasten für Leuchtröhren
- Kfz Hupe
- Wenn Ladegerät angeschlossen, wird das Fahren abgeschaltet
- Track & Trace <sup>(2)</sup>(GPS-Einheit: liefert Information über Maschinenstandort und Betriebsdaten)

##### Antrieb/Energie

- Wartungsfreie AGM-Batterien <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Nur direkt ab Werk verfügbar

<sup>(2)</sup> Einschl. Abonnement für die ersten zwei Jahre



07/15 Ersatzteil Nr. B109312DE

### Germany

Kostenlose Tel: 0800 1809017 (innerhalb Deutschland Durchwahl 2) Tel: +49 4221 491 810 Fax: +49 4221 491 820 Email: AWP-InfoEurope@terex.com

Informationen über unsere Standorte weltweit finden Sie unter <http://www.genielift.de/standorte>

### Fertigung und Vertrieb weltweit

Australien · Brasilien · Karibik · Zentralamerika · China · Frankreich · Deutschland · Italien · Japan · Korea · Mexiko · Russland · Südostasien · Spanien · Schweden · Vereinigte Arabische Emirate · Vereinigtes Königreich · USA

Technische Daten und Preise können ohne vorherige Ankündigung oder Verbindlichkeit geändert werden. Fotos und/oder Zeichnungen in diesem Dokument dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Informationen über den korrekten Einsatzzweck entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Bedienerhandbuch für das entsprechende Produkt. Zuwiderhandlungen entgegen den Anweisungen des entsprechenden Bedienerhandbuchs oder unverantwortliches Handeln können schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Die ausschließlich für unsere Produkte anzuwendende Gewährleistung ist die Standardgewährleistung, die sich auf das entsprechende Produkt und den Verkauf bezieht. Wir gewähren keine anders vereinbarte oder stillschweigend implizierte Gewährleistung. Aufgeführte Produkte und Serviceleistungen können Handelsmarken, Servicenamen oder Markennamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochterunternehmen in den U.S.A. oder in anderen Ländern darstellen. Genie ist ein eingetragenes Warenzeichen von Terex South Dakota, Inc. © 2015 Terex Corporation.

