
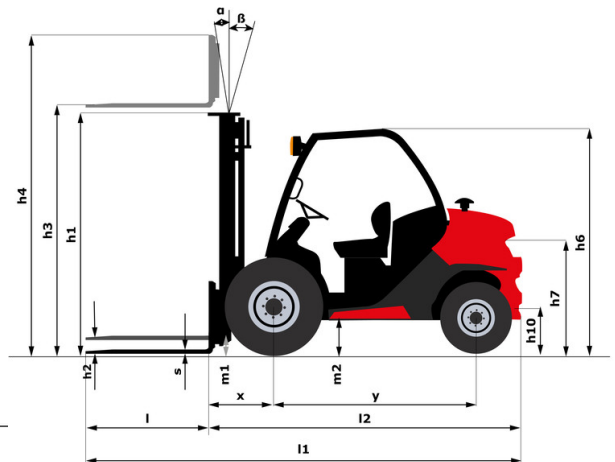


Technische Merkmale

Hersteller
Modellname
Antriebsart
Bedienertyp
Max. Tragkraft
Lastschwerpunkt
Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel
Radstand
Gewicht
Standard mast reference of the machine
Betriebsgewicht
Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)
Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last
Reifen
Bereifung
Reifengröße, vorn
Reifengröße, hinten
Anzahl der Vorderräder / Hinterräder
Anzahl der Antriebsräder
Vorderspur
Abstand zwischen den Hinterrädern
Abmessungen
Höhe Schutzdach (Kabine) / Gesamthöhe mit niedrigem Fahrerschutzdach (Buggie-Ausführung)
Sitzhöhe
Gesamtlänge
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln
Gesamtbreite
Gabelquerschnitt x Gabeln Breite x Gabeln Länge
Gabelträger DIN 15173 A/B
Breite des Geräteträgers
Bodenfreiheit unter Hubgerüst
Bodenfreiheit Mitte Radstand
Wenderadius
Leistung
Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)
Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)
Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)
Zugkraft
Steigfähigkeit - beladen
Feststellbremse
Motor
Nennleistung Verbrennungsmotor
Hersteller / Motor Modell / Motomom
Nennndrehzahl
Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder
Sonstiges
Steuerung
Arbeitsdruck Zusatzsteuerkreis für Anbaugeräte
Ölmenge für Anbaugerät

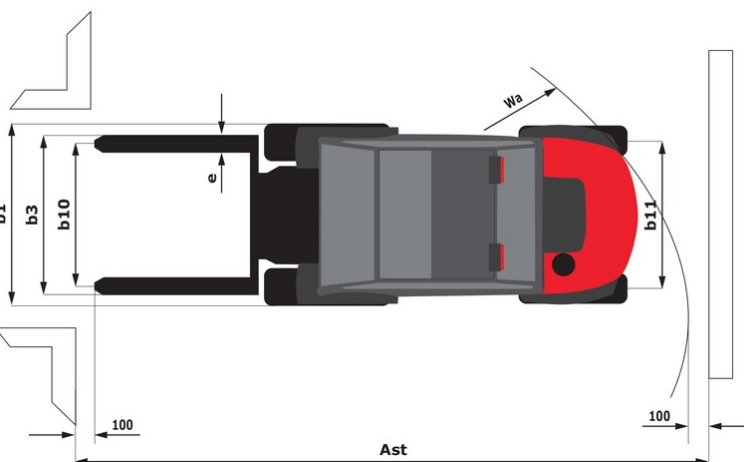

Metrisch

Manitou
MC 25-4 ST3A S1 - 3F3700/CS
Diesel
Sitzen
Q
2500 kg
c
500 mm
x
621 mm
y
1900 mm
FVD 33
4290 kg
5970 kg / 820 kg
1780 kg / 2510 kg
Pneumatisch
12,5/80-18/12 SL R4
27x10-12 SKS
2 / 2
4
b10
1159 mm
b11
1176 mm
h6 / h6*
1990 mm
h7
1094 mm
l1
4195 mm
l2
3045 mm
b1
1450 mm
s / e / l
40 mm x 100 mm / 1200 mm
2A
b3
1260 mm
m1
300 mm
m2
310 mm
Wa
3405 m
12 km/h / 24.50 km/h
0.47 m/s / 0.46 m/s
0.50 m/s / 0.30 m/s
3100 daN
51 %
Hydraulik bremsst durch Druckverlust
37 kW
Kubota / D1803 CRT E5B / Stage V
2700 rpm
3 - 1826 cm³
Elektronisch
200 bar
42 l/min

Freihub-Triplex

h2 - Freihub	mm	1210
h1 - Höhe bei abgesenktem Hubgerüst	mm	1988
h3 - Hubhöhe	mm	3700
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	4236
α / β - Neigungswinkel des Hubgerüsts (vorne / hinten)	°	10 / 12