
Manitou MT 933 Easy 75D ST5 S1_Datenblatt
Technisches Datenblatt :


MT 933 EASY



Kapazität		Metrisch
Max. Tragkraft	Q	3300 kg
Max.Hubhöhe	h3	9.07 m
Max. Auslage	l4	6.35 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		5770 daN
Gewicht und Reifengröße		
Gesamtlänge mit Gabelträger	l11	4.68 m
Gesamtbreite	b1	2.33 m
Gesamthöhe	h17	2.3 m
Radstand	y	2.81 m
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.45 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.89 m
Kippwinkel	a4	12 °
Schüttwinkel	a5	114 °
Wenderadius (über Räder)	Wa1	3.8 m
Leergewicht		7145 kg
Bereifung		Aufblasbar
Reifenmodelle		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 45 mm
Leistung		
Heben		8.9 s
Senken		5.7 s
Teleskop ausfahren		14.6 s
Teleskop Einfahren		8.8 s
Ankippen		3.3 s
Auskippen		3.1 s
Motor		
Hersteller		Deutz
Motornorm		Stage 5 / Tier IV Final
Motor Modell		TD 3.6 L
Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3621 cm³
Nennleistung Verbrennungsmotor - Leistung (kW)		75 Hp / 55 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		340 Nm @ 1600 rpm
Zugkraft		7320 daN
Getriebe		
Getriebetyp		Drehmomentwandler
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		4 / 4
Max. travel speed		24.9 km/h
Parkbremse		Handbuch
Feststellbremse		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorder- und Hinterachsen
hydraulisch		
Pumpenart		Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge / Hydraulikdruck		92.7 l/min / 260 Bar
Tankkapazität		
Motoröl		10 l
Hydrauliköl		128 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		120 l
Lärm und Vibrationen		
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)		79 dB(A)
Umgebungsgeräusch (LwA)		104 dB(A)
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 2.5 m/s
Diverse		
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Sicherheit / Sicherheit Zulassung der Kabine		Standard EN 15000 / ROPS - FOPS cab (level 2)
Steuerungen		JSM



Maßzeichnung

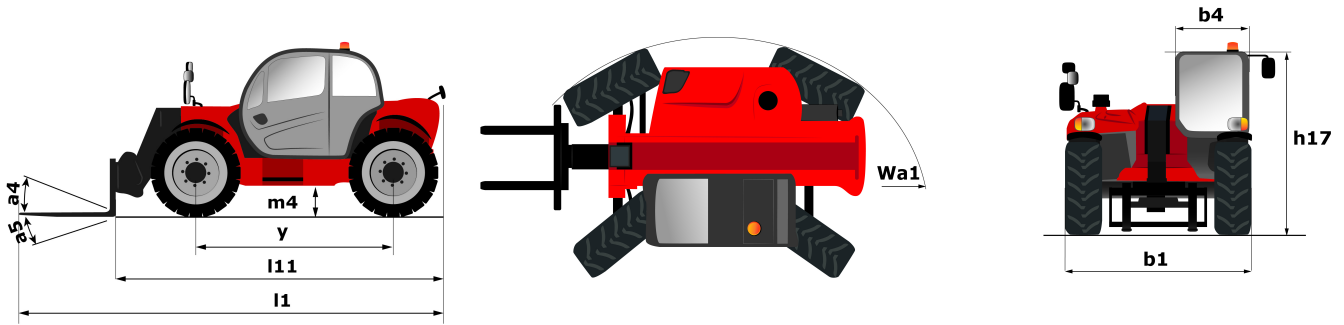

Traglasttabellen

