






## MT 625 H

Kapazität		Metrisch
Max. Tragkraft		2500 kg
Max. Hubhöhe		5.85 m
Maximale seitliche Reichweite	r1	3.40 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		3427 daN
Gewicht und Reifengröße		
Gesamtlänge mit Gabelträger	l11	3.83 m
Gesamtbreite	b1	1.81 m
Gesamthöhe	h17	1.92 m
Radstand	y	2.30 m
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.33 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.79 m
Kippwinkel	a4	12 °
Schüttwinkel	a5	117 °
Wenderadius (über Räder)	Wa1	3.31 m
Eigengewicht (mit Gabel)		4800 kg
Bereifung		Pneumatisch
Reifenmodelle		CAMSO SKS532 12-16.5
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 45 mm
Leistung		
Heben		8 s
Senken		5.40 s
Teleskop ausfahren		5.60 s
Teleskop Einfahren		4.30 s
Ankippen		3.50 s
Auskippen		3.60 s
Motor		
Hersteller		Kubota
Motor Modell		V3307-CR-TE5B
Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3331 cm³
Nennleistung Verbrennungsmotor - Leistung (kW)		75 Hp / 55.40 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		265 Nm @ 1400 rpm
Zugkraft		3550 daN
Getriebe		
Getriebetyp		Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2
Max. travel speed		24.90 km/h
Parkbremse		Automatische negative Parkbremse
Feststellbremse		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorderachsen
hydraulisch		
Pumpenart		Zahnradpumpe
Hydraulikfördemenge / Hydraulikdruck		90 l/min / 235 bar
Tankkapazität		
Motoröl		11.20 l
Hydrauliköl		115 l
Fassungsvmögen des Kraftstofftanks		63 l
Lärm und Vibrationen		
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)		76 dB(A)
Umgebungsgeräusch (LwA)		104 dB(A)
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 2.50 m/s²
Diverse		
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Sicherheit / Sicherheit Zulassung der Kabine		Standard EN 15000 / ROPS - FOPS cab (level 1)
Steuerungen		JSM



# MT 625 H - Maßzeichnung

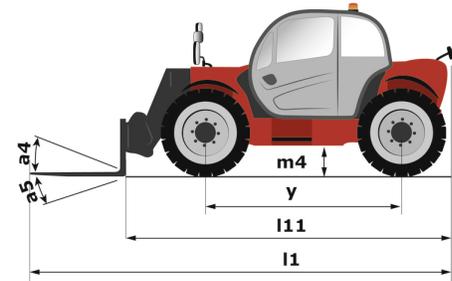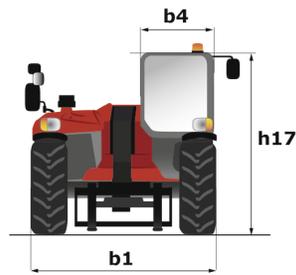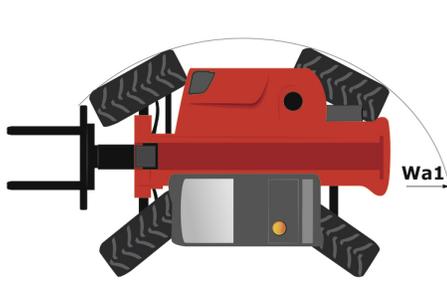

# MT 625 H - Traglasttabellen

## Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

