

# Technische Daten<sup>(1)</sup>

Typ		QAX 20
Konfiguration		400V - 3PH
Nenn Drehzahl	l/Min	1500
Nennleistungsfaktor – nacheilend		0,8
Nenn-Scheinleistung – PRP	kVA	20
Nenn-Wirkleistung – PRP	kW	16,0
Nennspannung, verkettet	V	400
Nennstrom	A	28,9
Max. Schallleistungspegel ( LWA )	dB(A)	93
Entsprechend 2000/14/EC OND		
Max. Schalldruckpegel	dB(A)	68
in 7 m Abstand und 75 % Last		
Kraftstoffunabhängigkeit bei Volllast	Stunden	15
Kraftstofftankvolumen	l	80
Kraftstoffverbrauch bei Volllast	l/Stunde	5,26

## Anschlussdosen

CEE 3 Ph 63 A 400V		
CEE 3 Ph 32 A 400V	1	
CEE 3 Ph 16 A 400V	1	*
CEE 1 Ph 63 A 230V		
CEE 1 Ph 32 A 230V		
Haushalt, 1 Ph, 16 A, 230 V	1	

\* Es kann nur eine Option ausgewählt werden (16 Amp oder 32 Amp)

## Generator - Newage-Stamford

Typ	BCI	184 E1
Schutzart / Isolierung Klasse	IP23	/H

## Motor - DEUTZ

Modell	F3M	2011F
Abgas optimiert		Stage 2
Nennausgangsleistung netto	kW	19
Kühlmittel		Öl
Zylinderzahl		3
Hubraum	cc	2330

## Maschinenabmessungen (mit Fahrgestell / Deichsel fest - Option)

Abmessungen (L x B x H)	m	3,16 x 1,41 x 1,26
Gewicht (betriebsbereit) <sup>2)</sup>	kg	864

## Gebaut und geprüft nach den Qualitäts-Sicherungsnormen ISO 9001

Die strengen Fertigungsstandards von Atlas Copco richten sich nach den Bestimmungen für Qualitätssicherung, ISO 9001. Alle Einzelteile werden nach strengsten Normen auf optimale Funktion unter den anspruchsvollsten Verhältnissen hergestellt und geprüft..

## <sup>(1)</sup> Bezugsbedingungen:

Für Motorleistung nach ISO 3046/1-1995


Lufttemperatur -10°C bis 40°C

Max. Höhe über Meereshöhe:

ohne Beschränkungen: 1000 m

mit Beschränkungen: 4000 m

QAX 12/20: 4000 m, QAX 30: 2500 m

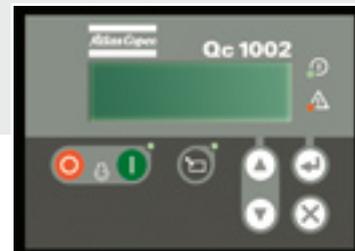

Qc1002™ Schalttafel

## Direkt- und Fernstart

Eine vielseitige Instrumentenabdeckung sorgt dafür, dass die wichtigsten Funktionen abgelesen werden können oder die Service-Tür zu öffnen ist. Geschützt durch eine transparente Schutzfolie sorgt diese Bedienungsabdeckung auch für ein einfaches Starten des Generators. Diese Bedienungsabdeckung ist ebenfalls sehr übersichtlich angeordnet und die Bedienung einfach.

## Optionen

- automatische Isolationsüberwachung
- zusätzliche Schuko-Steckdose
- Lackierung in Kundenfarbe
- Beleuchtungsmast mit 6 x 1500 W Halogenlampen

